


楔形2爪ホローチャック

WEDGE-HOOK type 2-JAW THROUGH-HOLE POWER CHUCK

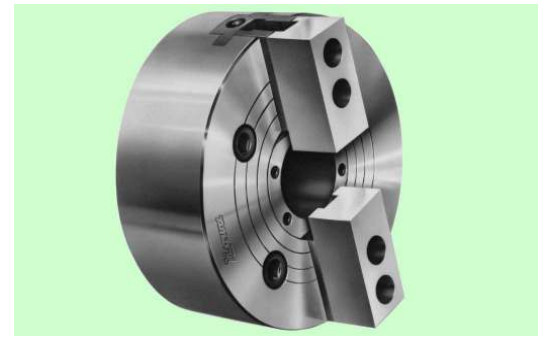

仕様 Specifications		形式番号 Series number	H034M				
			6	8	10	(12)	(15)
セレーションピッチ Serration pitch	mm	---	1.5	1.5	1.5	1.5	---
爪のストローク(直径にて) Jaw movement (Dia)	mm	6.3	7.6	9.3	10.6	11.9	
プランジャストローク Plunger stroke (シリンダストローク) (Cylinder stroke)	mm	15	18	22	25	28	
最大・最小把握径(外径) Recommended outside chucking diameter for standard soft blank jaws	最大 Max.	mm	165	210	254	304	381
	最小 Min.	mm	18	12	16	38	60
最高使用回転数 Max. Speed	r/min	5800	4800	4200	3200	2500	
許容シリンダ力 Max. input force	kN	12.7	19.6	26.5	32.4	46.1	
把握力 Clamping force at Max. input force (Total jaw force)	kN	38.2	55.9	75.5	93.2	127	
慣性モーメント Moment of inertia J	kg·m ²	0.050	0.16	0.34	0.83	2.30	
質量 Weight with standard soft blank jaws	kg	13.7	25	39	68.6	112.1	
対応シリンダ Matching cylinder							
C1TA	形式番号 Series number		115	140	165	165	215
	最高使用圧力 Max. pressure to operate chuck	MPa	1.8	1.7	1.9	2.3	2.2
HH4C	形式番号 Series number		80	100	125	140	160
	最高使用圧力 Max. pressure to operate chuck	MPa	3.0	2.8	2.4	2.3	2.5
H05CH	形式番号 Series number		200	250	300	300	300
	最高使用圧力 Max. pressure to operate chuck	MPa	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7

- 注: 1. この値の4倍がGD²に相当します。
 2. 回転シリンダの最高回転数が低い場合には、その回転数に合わせてください。
 3. 把握爪の寸法は標準生爪寸法表を参照願います。
 Note: 1. The four times of this value is equivalent to GD².
 2. When the Max. speed of a rotating cylinder is lower than that a chuck, observe that of a rotating cylinder.
 3. The dimensions of top jaws are on the pages of "Standard soft blank jaw".

記号 Symbol		形式番号 Series number	H034M				
			6	8	10	(12)	(15)
A			168	210	254	304	381
B2	Min.		61	68	92	110	140
C	H7		140	190	230	280	350
D			5	5	5	5	7
E			82	92	105	115	137
F			104.8	133.4	171.4	200	250
G			M10	M12	M16	M20	M20
H			14	16	22	26	26
J	Max.		M55×2	M60×2	M85×2	M100×2	M130×2
J1			35	40	45	50	60
K			30	32	37	42	48
L1	Max.		15	18	22	25	28
	Min.		0	0	0	0	0
L2			20	23	27	30	35
M			45	52	75	91	118
N	Max.		36.25	38.8	53.3	63.8	81.5
	Min.		33.1	35	48.65	58.5	75.55
O	Max.		18	31.5	33	40.5	51
	Min.		6	9	12	10.5	12
Q			17	21	21	28	30
W1			59	66	90	108	139
X			39	44	49	64	69

注: ()の形式は受注生産です。
 Note: Parenthesized models are made to order.

